


ABAC-RUSSIA.COM

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1  
Тел: 8(495)181-33-30, info@abac-russia.com  
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Компрессорное масло Kraft-OIL P46 25L

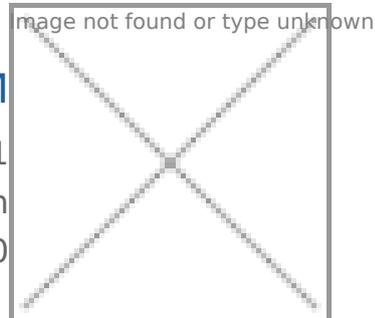

Объем, л	25.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °С	210
Температура Застывания, °С	-33
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	3 000
Тип масла	Полусинтетическое
Артикул	51123010003

Цена: по запросу

Специально разработанное компрессорное масло для смазывания ротационных воздушных компрессоров. Предназначено для использования в промышленных компрессорах непрерывного действия и в компрессорах с режимом старт / стоп, особенно работающих с маслом высокой температуры.

### Основные преимущества

- Отличные противоизносные свойства, что увеличивает срок службы компрессора.
- Повышенная стабильность при высоких температурах.
- Сниженное количество осадка в винтовом блоке и фильтре-воздухоотделителе.
- Улучшенные свойства сепарации влаги.

### Стандартные сферы применения

Ротационные винтовые компрессоры - маслозаполненные или с впрыском масла, одно- или двухступенчатые компрессоры с температурами нагнетания воздуха менее 100° С.

Масло Kraft-OIL P46 сохраняет свои рабочие характеристики на протяжении всего срока службы при условии, что температура масла не превышает 100° С и температура окружающей среды не превышает 35° С. Если один из вышеперечисленных параметров превышен, потребуется более частая замена масла. При эксплуатации в крайне тяжелых условиях, когда оборудование работает на высоких температурах и/или имеют место излишние отложения, мы рекомендуем использовать Синтетическое Компрессорное масло.